


Tag RFID in vetro

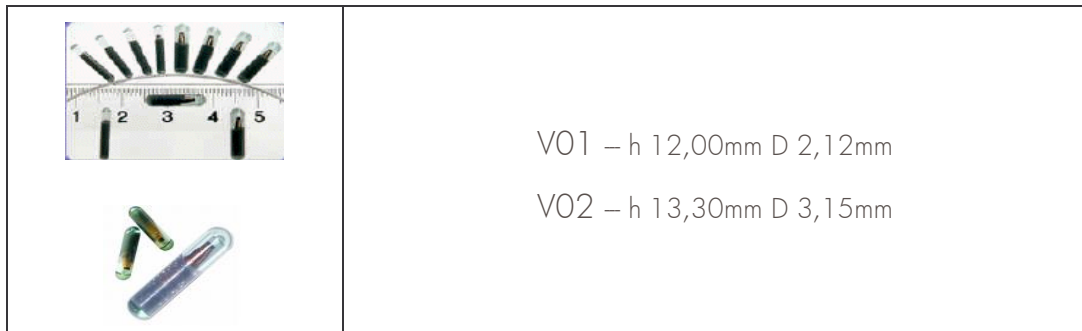

Caratteristiche tecniche:

Tarponder in vetro utilizzati principalmente per l'identificazione di animali domestici, da cortile, allevamento.

Di tipo RaedOnly e ReadWrite da 125KHz e 13,56MHz.

Hanno resistenza chimica in acqua salata, olii ed alcohol.

I chip disponibili sono:

GK4001, EM4100, EM4102, T5557, MIFARE 1K, I CODE SLI